


SL205-25/ SL260-25/ SL320-30

# La gamma maxi



Piattaforma diesel

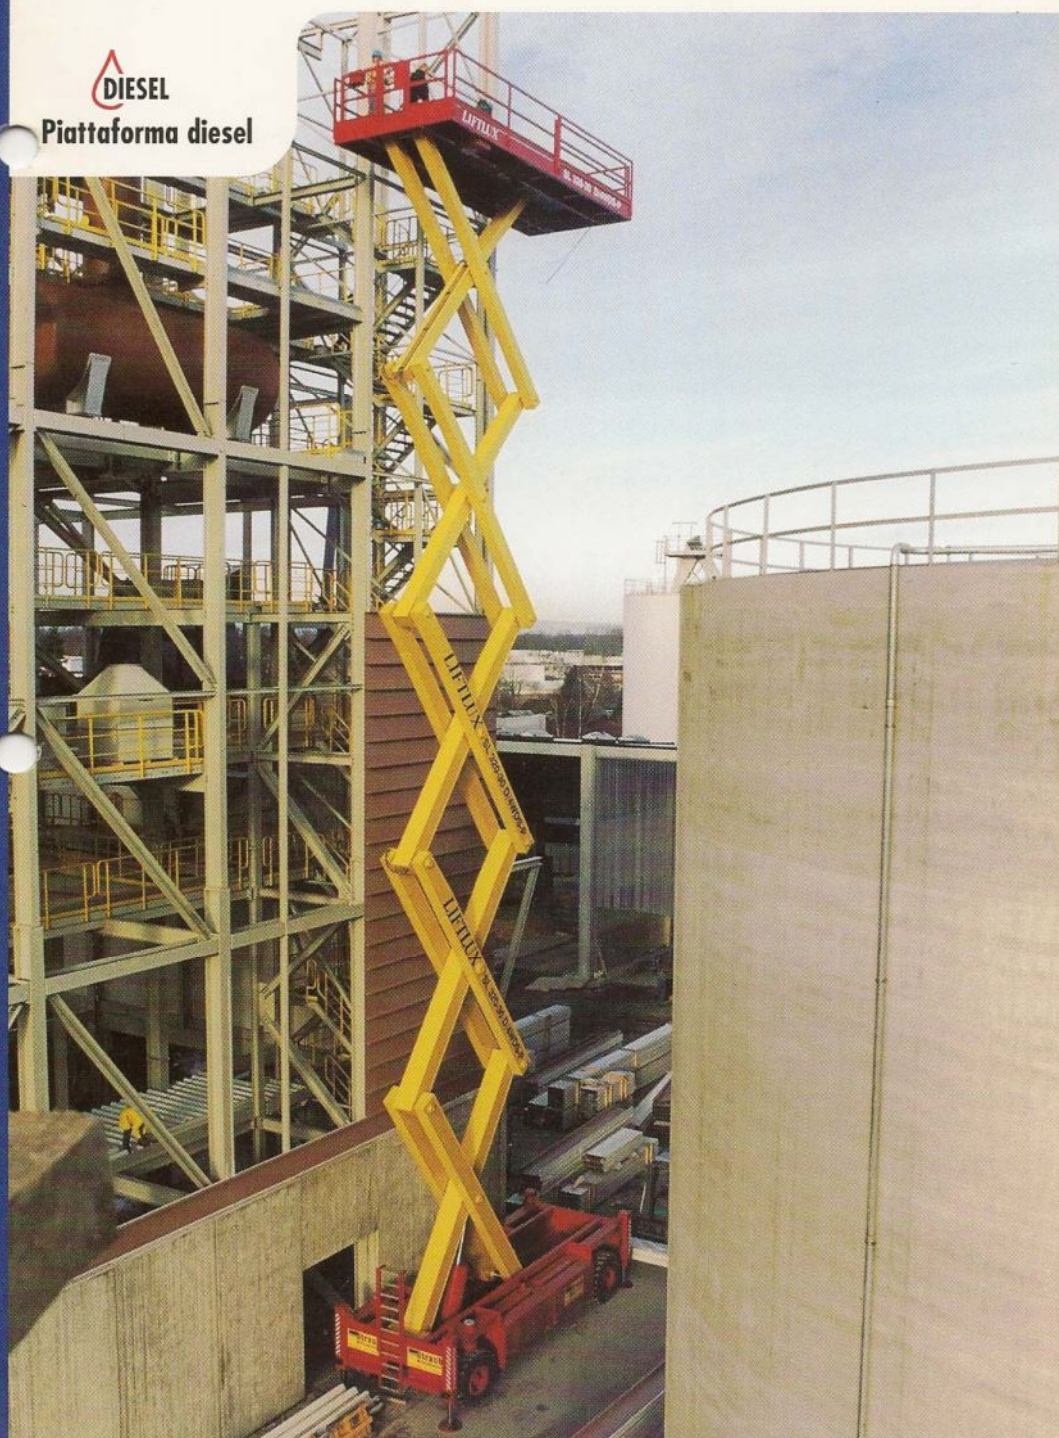

Manovrabilità



Stabilità



Longevità



**LIFTLUX**

*Sempre piu in alto*

## Grande Stabilità...

### Sistema a trave tripla :

LIFTLUX, grazie al suo sistema a trave tripla, assicura una perfetta rigidità e stabilità laterale della piattaforma. La macchina è più stabile, con un maggiore comfort per l'utente, una migliore sicurezza e una capacità di carico più elevata.



## Grande estensione...



### Grande capacità di sollevamento :

Tutte le macchine hanno una semplice e grande estensione della pedana che accresce lo spazio utile di lavoro rispetto alla soluzione a doppia estensione senza ridurre la capacità totale della pedana stessa (1000 - 1400 kg).

## Accessibilità ovunque...

Le macchine LIFTLUX sono consegnate standard con 4 ruote motrici, un assale posteriore oscillante, il blocco del differenziale e i pneumatici in schiuma (design "agrario") che ne migliorano la manovrabilità su terreni difficili.




## Stabilizzatori Automatico...



### Nivolux :

Il dispositivo di stabilizzatori brevettato "Nivolux", proposto solo da LIFTLUX, efficace (+/-0.1°) e rapido, rende l'uso della gondola possibile su pendenze e superfici

sconnesse, aumentando la sicurezza e riducendo il tempo di installazione e posizionamento manuale. Su un terreno compatto e piatto è possibile effettuare lo spiegamento completo.

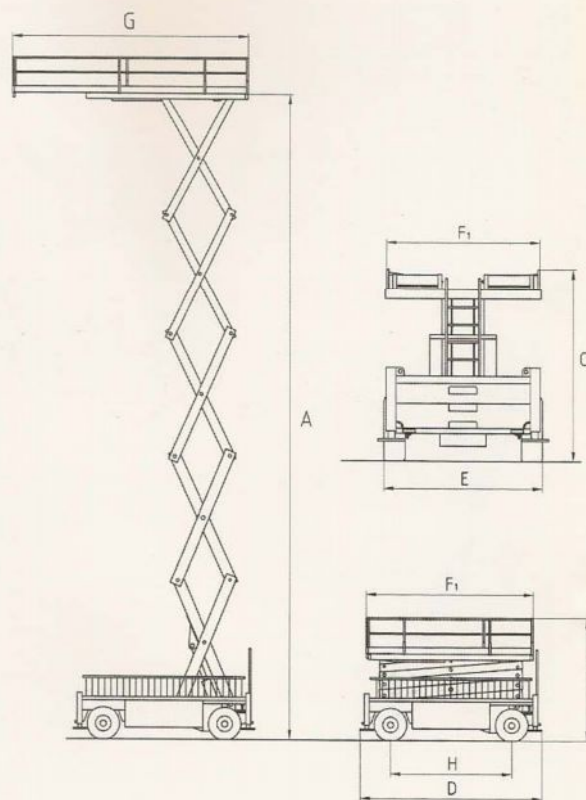

## Specifiche

Altezza di lavoro (m)	22,5
Altezza calpestio (m)	20,5 <b>A</b>
Capacità di carico (kg)	1 000 / 800
Altezza ripiegata (ringhiere) (m)	4,10 <b>B</b>
Altezza ripiegata (piattaforma) (m)	3,00 <b>C</b>
Lunghezza per trasporto (m)	5,70 <b>L</b>
Larghezza (m)	2,55 <b>E</b>
Dimensioni piattaforma (m)	5,3 x 2,5 <b>F</b>
Lunghezza piattaforma con estensione (m)	7,20 <b>G</b>
Interasse (m)	3,90 <b>H</b>
Comandi	Prop
Velocità di spostamento (km/h)	5,5
Raggio di curva (m) Interno	1,25
Esterno	6,0
Tempo di sollevamento/di discesa	90 / 85
Altezza dal suolo (cm)	30
Pendenza ammessa	25 %
Motorizzazione standard	4 x 4 O.A.
Ringhiere ripiegabili/smontabili	Rip.
Motore - Diesel	Deutz F4L
	58hp
Peso (kg)	14 800